


Пневмогидравлические упоры капота LADA ISKRA

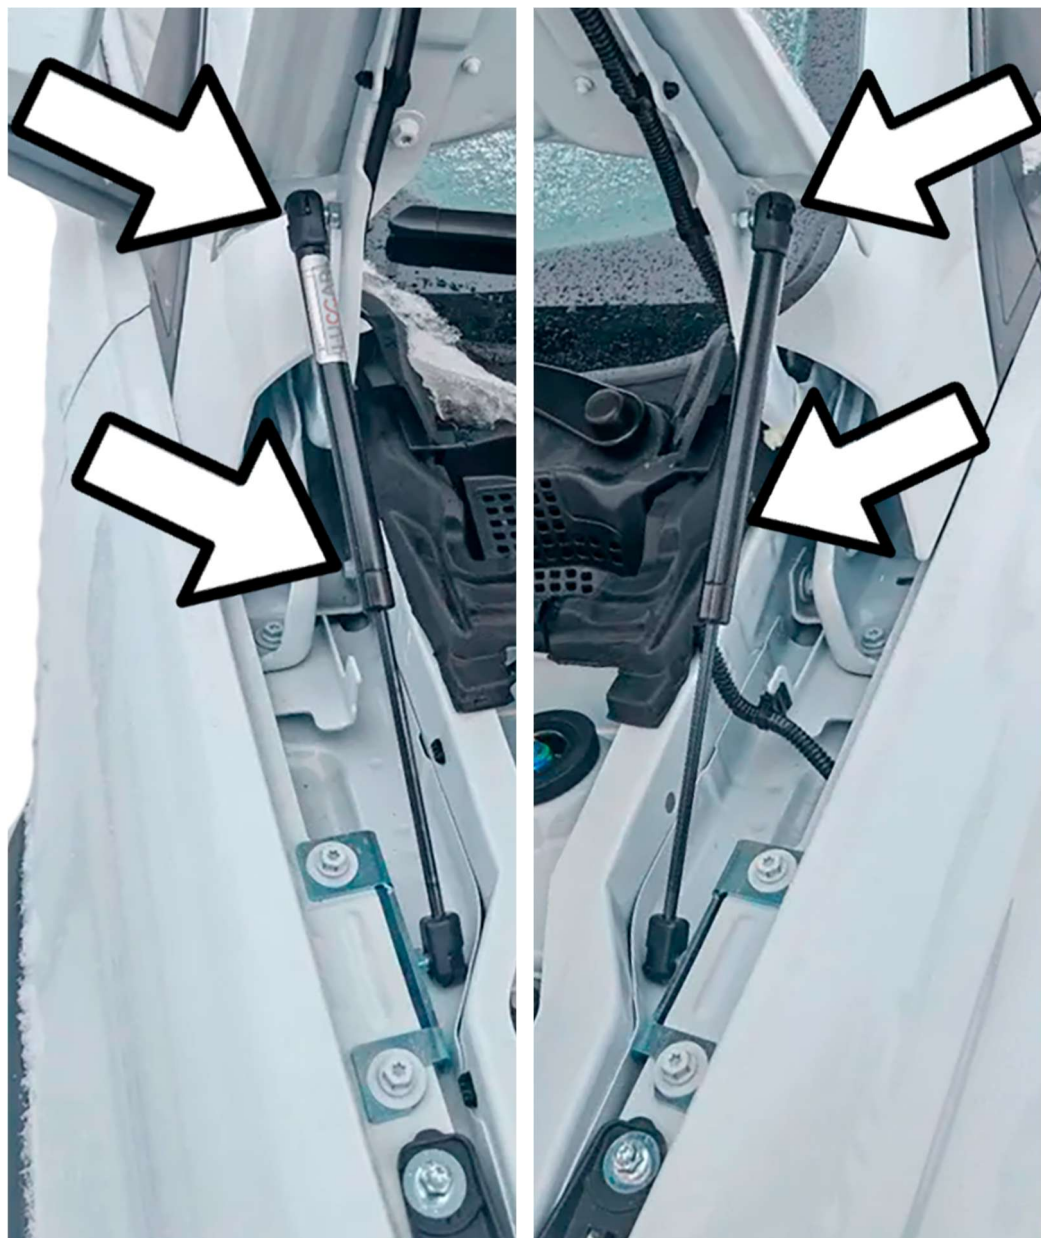

Установка в штатные крепежные места на
автомобили:

- *Lada Iskra Sedan 2025 – н.в.*
- *Lada Iskra SW 2025 – н.в.*
- *Lada Iskra SW Cross 2025 – н.в.*

LUCAR

1. Установите автомобиль на ровную площадку, откройте капот и зафиксируйте его штатным упором.
2. **ВНИМАНИЕ**
Перед установкой прокачайте амортизаторы, уперев его штоком в пол, надавите на него, чтобы шток полностью вошёл в цилиндр. Повторите несколько раз.
3. На нижние кронштейны установить (защёлкнуть) пневмогидравлические упоры со стороны **штока**.
4. Торцевой головкой на 10 открутить два винта крепления крыла, установить нижний кронштейн и зафиксировать винтами креплением крыла.
5. При помощи ключей на 13 и 10 смонтировать шаровый болт на петлю капота (в технологическое отверстие петли).
6. Установить (защёлкнуть) пневмогидравлические упоры на верхний шаровый болт.
7. Аккуратно и плавно проверить закрывание и открывание капота.

