



Подлокотник "ArBox 2"

на семейство автомобилей Lada ISKRA:

LADA Iskra Sedan / Седан (с 2025 г.в. -н.в)

LADA Iskra SW / Универсал (с 2025 г.в. -н.в)

LADA Iskra SW Cross / Кросс (с 2025 г.в. -н.в)

1. Отодвиньте водительское и переднее пассажирское сиденья назад до упора. Битой TORX T40 полностью выкрутите два передних винта крепления полозьев, указанные на фотографии.




2. Передвиньте водительское и переднее пассажирское сиденья вперёд до упора. Полностью выкрутите два задних винта крепления полозьев.



3. Устанавливаем металлическую подножку, под полозья сидений. Заведите подножку прорезью под полозья так, чтобы крепежный болт сиденья оказался по центру паза. Убедитесь, что основание расположено ровно и не задевает проводку или механизмы перемещения сидений.

4. Закрутите винты крепления сиденья в обратной последовательности.

(Перед затягиванием винтов, нужно плотно прижать нижнюю часть подножки к облицовке ручного тормоза!)

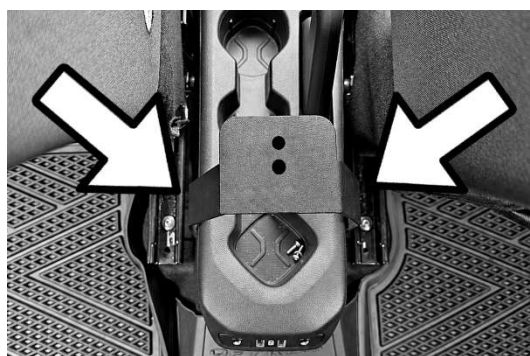

5. Установите подлокотник ArBox 2 на металлическую подножку. Закрепите подлокотник двумя болтами М6, используя металлическую прижимную пластину. **(Расположите пластину длинной стороной к задней части автомобиля.)**

Установите декоративную крышку.



При наличии штатного подлокотника его необходимо предварительно демонтировать. Сначала расстегните чехол подлокотника и с помощью торцевой головки отверните болт его крепления.

Затем с обратной стороны спинки сиденья отсоедините нижнюю часть обивки, чтобы получить доступ к кронштейну штатного подлокотника.

Открутите кронштейн в четырёх точках крепления и снимите его.

В зависимости от комплектации автомобиля часть креплений может быть выполнена заклёпками; в этом случае их необходимо аккуратно удалить.

